

種別	掲出場所	掲出枚数	納品枚数	サイズ (H×W/mm)	掲出期間	掲出料金 (税別)
基本 パッケージ	中吊ポスター	272枚	330枚	B3 (364×515)	14日間 (日曜日開始) ※期間中運休日が2～4日含まれます ※初日が運休の場合あり	3,000,000円 ※取付・撤去費込み (製作済の意匠にて納品)
	ドア横ポスター	138枚	160枚	B3 (364×515)		
	ドア上ポスター (3～10号)	80枚	90枚	191×1,064		
	まど上ポスター (1～30号)	336枚	380枚	256×540		


- Osaka Metroによる意匠審査が必要です。
- 駅やOsaka Metroの事情により、急遽掲出場所や料金に変更になる場合がございます。
- 納品期限：掲出開始の6営業日前16時迄
- 申込方法：上期（4月～9月）⇒前年度12月の第1営業日申込み、抽選
下期（10月～翌3月）⇒当年度6月の第1営業日申込み、抽選
以後、空きがあれば先着順。（掲出開始2週間前まで）
- 掲出期間の内、初日若しくは最終日または両日は広告差替え作業の為運休となります。
- 掲出期間の内、上記作業期間含め合計2～4日程度は運休となります。
※Osaka Metroの事情により4日以上運休となる場合がございます。
その際、1週間以上運休が生じた場合は掲出料金を日割り計算に請求致します。
- 車両整備等の関係で別クライアントの広告が掲出されている車両に切り替わる可能性がございます。
- 掲出期間中の意匠変更はお受けできません。
- 運行数の保障はございませんのでお申込みの際はご注意ください。
- 多種類ポスターによる作業について、媒体ごとに5種類迄は作業費無料。
それ以上の場合は別途作業費がかかります。
※中吊りシングルと窓額のデザイン数は合算してカウントされます
(余白の差異もリサイズとみなされます)。
※中吊りシングルと窓額で、同一意匠のリサイズの場合は2種類とカウントされます
- ポスターの種類・素材、掲出指示の内容によって別途作業費が必要となります。
※内容決定後要見積（現物が必要となります）
- 各車両、異なった配置での掲出も可能ですが、掲出指示書の提出が必要です。
- 作業時間帯：取付 掲出開始日前日作業
撤去 掲出最終日運休となり、撤去作業



御堂筋ライナー・スーパーライナー広告配置図

○配置図の見方

- 御堂筋ライナー対象枠
- 御堂筋スーパーライナー対象枠
- 御堂筋スーパーライナー (有料オプション枠)

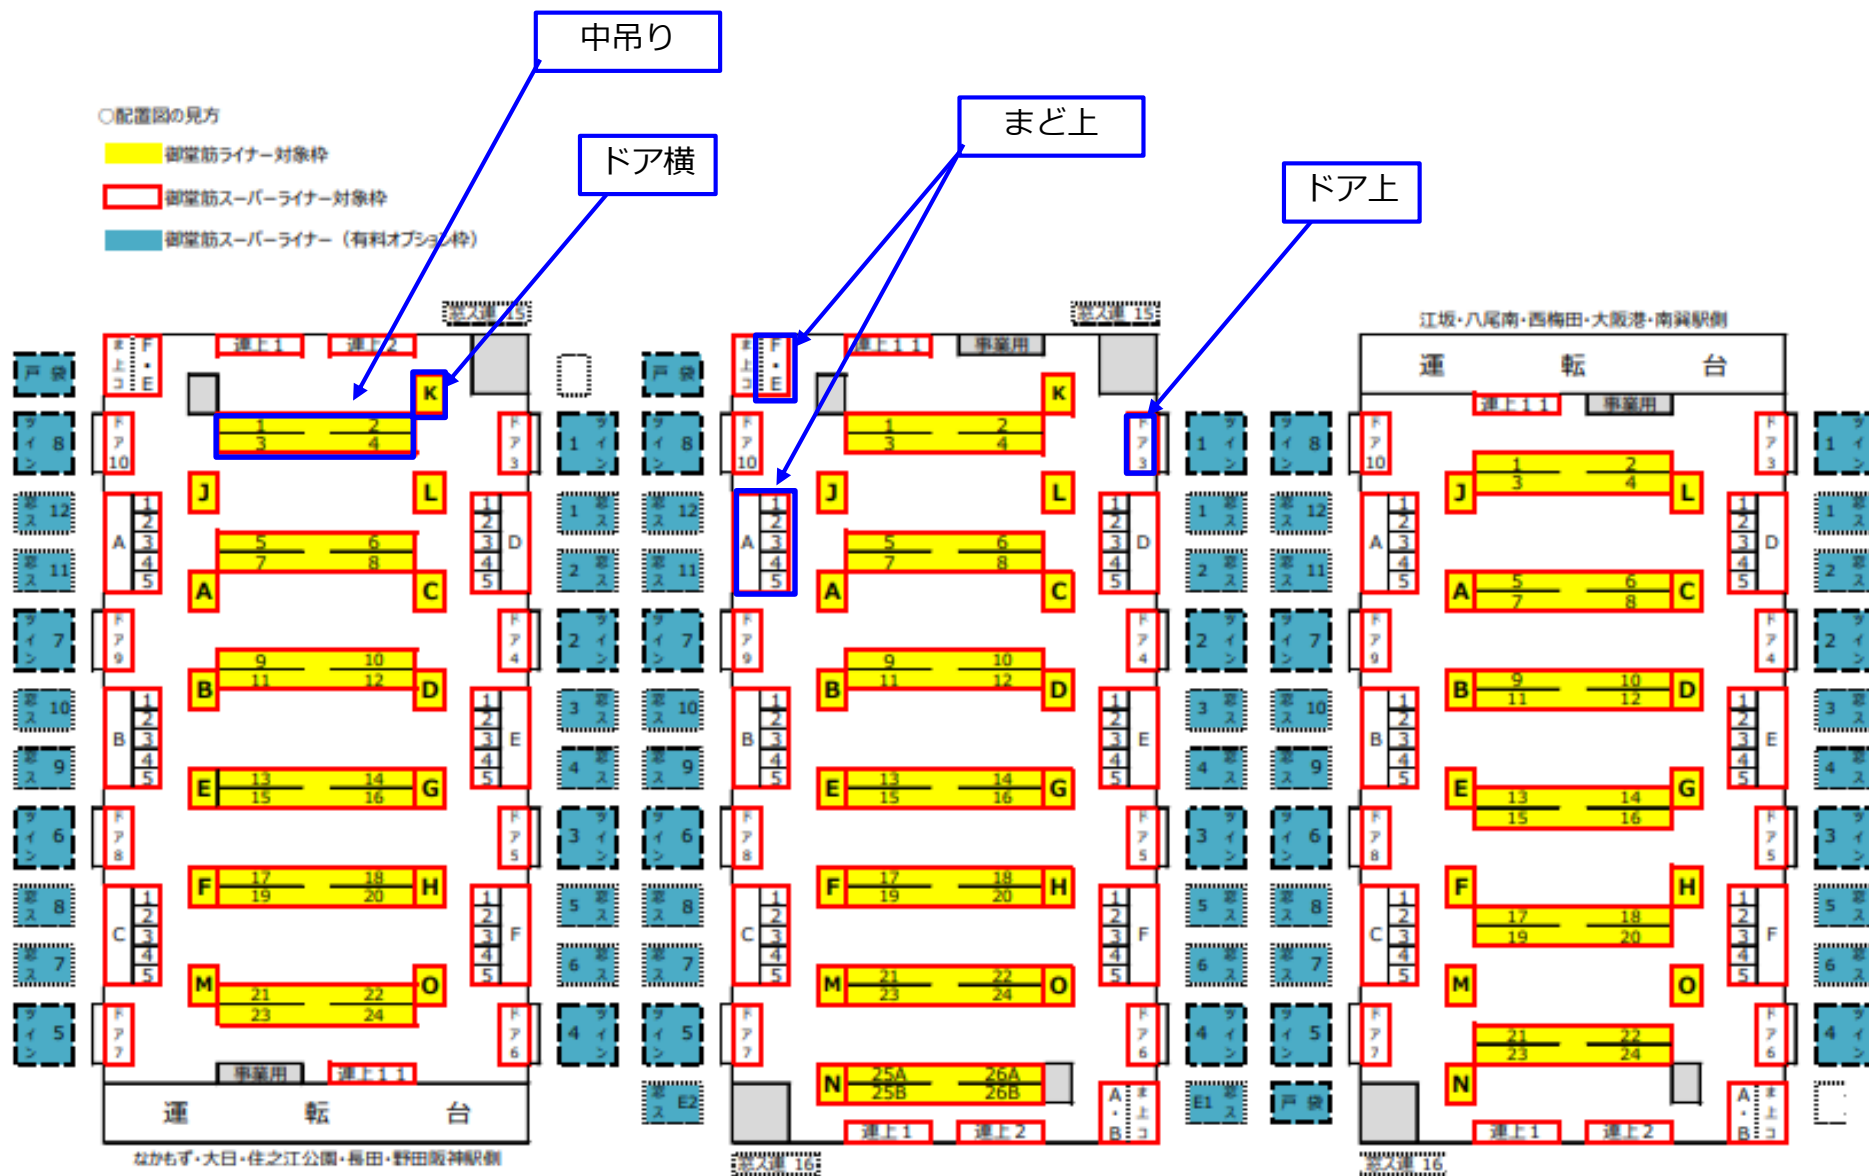

「オプション」

種別	種類	掲出枚数	納品枚数	サイズ H×W (mm)	掲出期間	掲出料金 (税別)	※取付・撤去費 (概算・税別)
有料オプション	窓ステッカー (1～12号枠、E1・E2号枠)	146	170	165×200	14日間 (日曜日開始) ※期間中運休日が2～4日 含まれます ※初日が運休の場合あり	150,000円	22,000円
	戸袋ステッカー	160	180	70×300		50,000円	25,000円
ツインステッカー	無料					5,000円	
連結部上部ポスター		30	40	195×570			無料
タイアップポスター A・B・C・D・E・F		116	140	120×175	無料		20,000円
タイアップポスター 業務部分		116	140	120×315	無料		20,000円
無料オプション	タイアップポスター 路線図部分	58	70	120×488	無料	10,000円	

●ステッカーの種類、掲出指示の内容によっては別途作業費が必要となります。（掲出内容決定後要見積）

※掲出作業費 1枚あたり150円（概算）

≪製作仕様≫

種類	掲出位置	納品枚数	サイズ (H×W mm)	仕様
基本	中吊	330枚	B3 ※ワイド掲出可能	上30mmの吊しろを設けてください
	ドア横ポスター	160枚	B3	規格内で周囲に15mmの余白を設けてください
	ドア上ポスター 3～10号	90枚	191×1064	<ul style="list-style-type: none"> 規格内で上下15mm以上の余白を設けてください。 ポスター用紙基準/コートカード紙 (厚み:0.45mm±0.05、重さ:370g±10/m²) 二・リ2は縦256mm×横540mmのサイズでも掲出可能です。 ※ホ3・ヌ3に掲出希望の場合、(256×400)サイズのポスター40枚を納品ください。
	まど上ポスター 側面1～30及びびホヌ	380枚	256×540	
オプション	窓ステッカー (1～12号枠、E1・E2号枠) 戸袋ステッカー	170枚	165×200	両面印刷(車イスステッカーは片面印刷)、 微粘着(アクリル系粘着剤)、接着力0.2～0.3N、 ボールタック3以下。再剥離タイプ、角R、剥離紙は白、 裏センタースリット(ミミ付け不可)表面加工は粘着ラ ミネートが望ましい。(不透明、両面性) ※再剥離した際に糊残りがなく 仕様は順守をお願いします。
	ツインステッカー1～8	180枚	70×300	片面印刷、微粘着(アクリル系粘着剤)、再剥離タイプ、角R、左右一対扱い、 裏センターリット、剥離紙は白、表面加工は粘着ラミネートが望ましい。
	連結部上部ポスター	40枚	195×570	<ul style="list-style-type: none"> 規格内で周囲に15mmの余白を設けてください ポスター用紙基準/コートカード紙 (厚み:0.45mm±0.05、重さ:370g±10/m²)
	タイアップポスター A・B・C・D・E・F	140枚	120×175	<ul style="list-style-type: none"> 規格内で周囲8mm以上の余白を設けてください。 ポスター用紙基準/コートカード紙 (厚み:0.45mm±0.05、重さ:370g±10/m²)
	タイアップポスター 業務部分	140枚	120×315	
	タイアップポスター 路線図部分	70枚	120×488	

